

### EURO-QUICK® tip EXP

cu DÄMMGULAST® galben, zincat

#### Utilizare

- Adecvat pentru fixarea conductelor stabilimentelor industriale
- Adecvat pentru fixarea conductelor, cum ar fi cele de apă potabilă și de încălzire
- Fixarea conductelor în spații interioare

#### Avantaje

- Colier bine cunoscut din două piese
- Nervură de rigidizare


- Cu ajutorul celor două șuruburi de strângere se adaptează mai bine la variațiile diametrelor țevelor
- Șuruburi de blocare combinate, cu locaș în cruce, ușor de înșurubat
- Șuruburile de blocare rămân la locul lor datorită unei șaibe din material plastic
- Protecție controlată a zgomotului



#### Caracteristicile produsului



Mărime	Sarcina maximă recomandată [N]
1/8"-1"	1.300
1 1/4"-2"	1.600
67-76 mm până la 4"	2.300
122-133 mm până la 8"	2.600

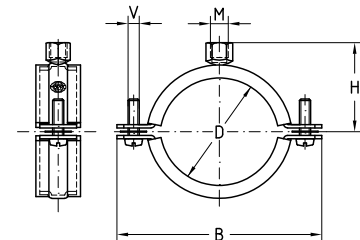

Filet de racordare	Diametrul exterior al țevii		Nr. articol	Unitatea de ambalare	Unitate cantitativă	Dimensiune [mm]			
	[mm]	[țoli]				B	H	V	
M8	13-19	1/4	172003	250	bucată	M5	54,5	24,0	
	17-23	3/8	172004				58,5	26,0	
	21-26	1/2	172005	200			62,5	28,0	
	26-30	3/4	172006	150			68,5	31,0	
	33-37	1	172007				76	34,5	
	40-44	1 1/4	172008	100			91,5	39,0	
	48-52	1 1/2	172009	75			99	42,5	
	53-58		172010				105	45,5	
M8/M10	60-64	2	172011	50		M6	112	49,0	
	67-76		172012	40	126		62,0		
	75-81	2 1/2	172013		134		66,0		
	83-90		172014		142		70,0		
	87-95	3	172015		145		71,5		
	94-104		172016	30	153		75,5		
	102-110		172017	40	161		79,5		
	109-117	4	172018	30	170		84,0		
	122-133		172019		184		90,5		
	128-139		172020		190		93,5		
	135-145	5	172021	25	197		97,0		
	151-162		172022		213		105,0		
	158-169	6	172023	20	222		109,5		
	194-204		172024	15	257		127,0		
214-224	8	172025		272	136,0				