
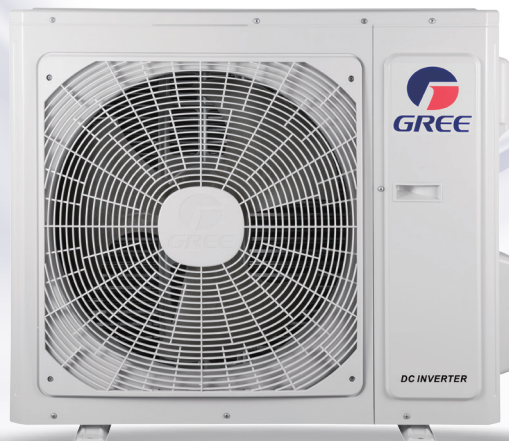


MODEL
2016

R410A

G¹⁰
Inverter

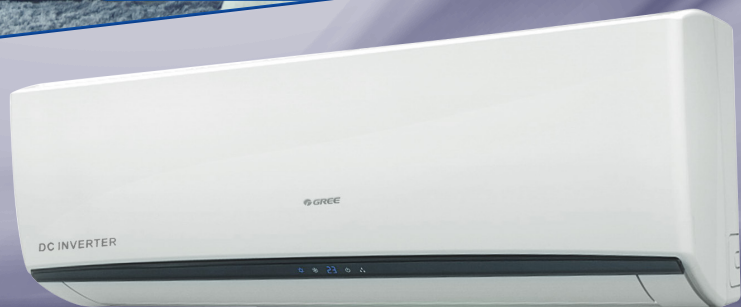

LED Afișaj LED

Auto
diagnoză

Auto
restart

Operare
automată

Blocare
telecomandă

Turbo
Buton
turbo

Filtru
catechin

Dezumidificare

Modul
sleep

Protecție
împotriva
aerului rece
la încălzire

KIT
INSTALARE
inclus pentru
9.000/12.000
BTU

PRODUCĂTORUL

NR.1
ÎN
LUME


SOLUȚII COMPLETE DE CLIMATIZARE

Racire Turbo



Echipamentul își maximizează performanțele pentru a atinge temperatura dorită într-un timp cât mai scurt

Protecție la aer rece la încălzire


Protecție împotriva aerului rece atunci când aparatul funcționează pe încălzire.

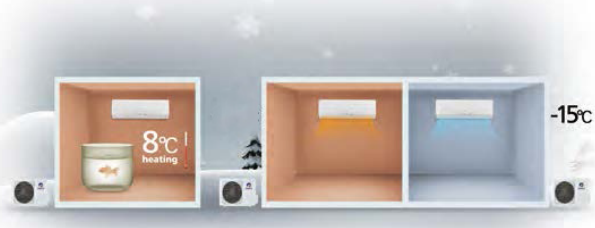Funcționare încălzire-racire -15°C


Funcționare stabilă în regim de răcire sau încălzire la temperaturi ambientale de până la -15°C

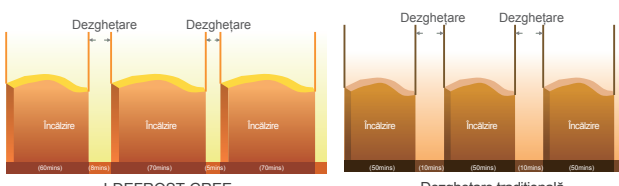Dezghetare inteligentă


Maximizarea confortului prin reducerea timpului de degivrare.

Model			GWH09QB-K3DNA1C	GWH12QB-K3DNA1C	GWH18QD-K3DNA1C	GWH24QE-K3DNA1G	
Funcție			Racire/Încălzire	Racire/Încălzire	Racire/Încălzire	Racire/Încălzire	
Capacitate (min/nom/max)	Racire	Btu/h	2050/8530/9560	2050/10920/12970	2220/15700/17750	6830/22800/27980	
	Încălzire	Btu/h	2050/9560/10920	2050/11600/12970	2390/17060/18000	6830/24740/29000	
SEER/SCOP		W/W	6.10 / 4.0	6.1 / 4.0	6.1 / 4.0	6.3 / 4.0	
Clasa de Energie		Racire/Încălzire	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	
Alimentare		Ph-V-Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	1 Ph-220V-240V-50Hz	
Putere Consumată (min/nom/max)	Racire	W	120/780/1300	120/997/1400	150/1430/1860	400/1875/3700	
	Încălzire	W	120/775/1400	120/942/1500	160/1380/1680	450/1945/3800	
Curent Nominal	Racire	A	3.6	4.5	6.34	8.32	
	Încălzire	A	3.5	4.4	6.12	8.63	
Debit de aer		(SH/H/M/L)	(m ³ /h)	480/370/320/210	560/480/410/290	850/720/610/520	1150/1050/950/850
Unitate interioară							
Nivel de Presiune Acustică (nivel de zgomot) dB(A)		(SH/H/M/L)	dB(A)	40/36/34/29	42/37/35/29	45/41/37/33	48/45/42/39
Dezumidificare			L/h	0.8	1.4	1.8	2.4
Dimensiune neta		Lxhxl	mm	790x275x200	790x275x200	970x300x224	1078x325x246
Dimensiune bruta		Lxhxl	mm	852x355x273	852x355x273	1041x383x320	1148x413x350
Greutate neta/Greutate bruta			kg	9/11	9/11	13.5/16.5	17/20.5
Unitate exterioară							
Nivel de Putere Acustică dB(A)			dB(A)	60	61	63	68
Temperatura exterioară funcționare	Racire (Min-Max)	°C	(-15, +48)	(-15, +48)	(-15, +48)	(-15, +48)	
	Încălzire (Min-Max)	°C	(-15, +24)	(-15, +24)	(-15, +24)	(-15, +24)	
Traseu frigorific	Lungime maxima	m	15	20	20	25	
	Diferența maxima de nivel	m	10	10	10	10	
Dimensiune neta		Lxhxl	mm	776x540x320	842x596x320	842x596x320	955x700x396
Dimensiune bruta		Lxhxl	mm	823x358x595	881x363x645	881x363x645	1029x458x750
Greutate neta/bruta			kg	26.5 / 29	31 / 34	33.5/36.5	53/57.5
Diametru traseu frigorific	Lichid	mm	Ø6	Ø6	Ø6	Ø6	
	Gaz	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø9.52	Ø16	

Alimentarea se face la unitatea exterioară.